

CLOTURENLIGNE.COM

*Vente directe de clôtures et portails*



50 ANS DE CLOTURE  
FRANÇAISE 



CATALOGUE

Edition **2020**



# SOMMAIRE

CLOTURES CLOPLUS 20	4 - 5
CLOTURES BASIC 48	6 - 7
CLOTURES CLOGRIFF 64	8 - 9
CLOTURES CLOPLUS 40	10
PANNEAUX DOMINO	11
PANNEAUX PLIS 205	12 - 13
KITS OCCULTATIONS BOIS	14 - 15
OCCULTATIONS PANNEAUX BOIS	16 - 17
OCCULTATIONS LAMES BOIS	18 - 19
OCCULTATIONS BRANDE DE BRUYERE	20 - 21
KITS OCCULTATION COMPOSITE	22 - 23
KITS OCCULTATION PVC	24 -25
PORTAILS ET PORTILLONS BARREAUCES	26 -27
PORTILLONS BASIC + NV ET BPLIS	28 -29
PORTAILS, PORTILLONS ET GRILLES ALEACLO	30 -31
CLOTURES ALUMINIUM	32 - 33
PORTAILS BATTANTS, COULISSANTS ALUMINIUM	34 -35

# POTEAUX CLOPLUS 20

Couleurs disponibles

6005 7016 9005

Le poteau CLOPLUS20 propose deux faces au design différent.

Sécurisant par ses fixations inviolables, il se pose à l'avancement ou à la pige et permet de réaliser des décrochements précis.

Scellement en sol, muret ou pose sur platine.

Il reçoit nos plaques béton.

Il est compatible avec nos kits occultations en largeur 2m

Acier galvanisé thermolaqué.

Dimensions 74x50 mm.



LONGUEUR
1,10 m
1,30 m
1,40 m
1,60 m
1,80 m
2,00 m
2,30 m
2,50 m






## ACCESSOIRES

Couleurs disponibles

6005 7016 9005

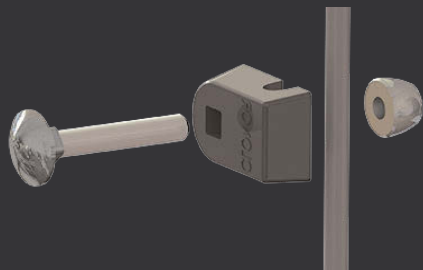

### Kit fixations noir

Vendu par sachet de 20 brides et 10 boulons.



### Kit platine

(avec fixations)

1/2 chaperon



### Plaques béton

Hauteur 25 cm - Epaisseur 3,8 cm - Largeur 2m ou 2m50

## POTEAUX BASIC 48

Couleurs disponibles

6005 7016 9005


Le poteau BASIC 48 est fixé au panneau à l'aide de colliers avec boulonnerie inox.

Acier galvanisé thermolaqué.

Diamètre 48 mm.

Scellement en sol, muret ou pose sur platine.

Incompatible avec plaques béton ou occultation.

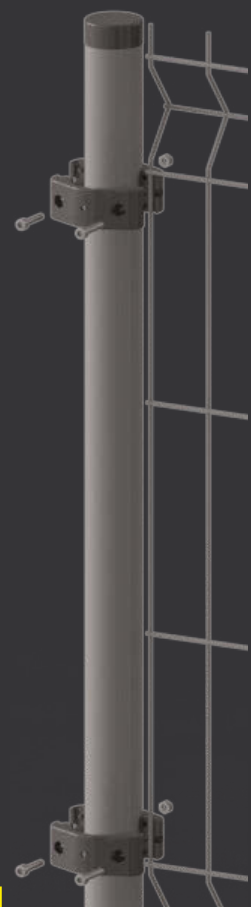

**JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS !**

### LONGUEUR

0,90 m

1,10 m

1,30 m

1,60 m

1,80 m

2,00 m

2,20 m

2,50 m





## ACCESSOIRES

**Platine verte\***



\*Coloris vert uniquement

**Colliers (par 10)**



En composite noir.

# POTEAUX CLOGRIFF 64

Couleurs disponibles

6005 7016 9005

Le poteau CLOGRIFF 64 facilite la mise en place du panneau grâce à sa forme arrondie. Il se pose à l'avancement et permet de réaliser courbes, angles et dénivelés. La mise en tension des panneaux se fait à l'aide du kit serveur. Acier galvanisé thermolaqué. Dimensions 64x50 mm. Scellement en sol, muret ou pose sur platine.



LONGUEUR
0,70 m
1,10 m
1,30 m
1,60 m
1,80 m
2,00 m
2,30 m
2,50 m







## ACCESSOIRES

Couleurs disponibles

6005 7016 9005



**Kit platine**  
(avec fixations)



**Kit serveurs**  
(Vendus par 12)

A enlever après la pose des panneaux



# POTEAUX CLOPLUS 40

Couleurs disponibles

6005 7016 9005

Réalisé en alliage d'aluminium, le CLOPLUS 40 est symétrique, résistant et peu encombrant.

La pose s'effectue à l'avancement ou à la pige et permet de réaliser des décrochements précis.

Il reçoit nos plaques béton et nos occultants. Dimensions 40x76 mm.

EN ALU RENFORCE !




LONGUEUR

2m00

2m30

2m50



**Kit fixations noir**

Vendu par sachet de 20 brides et 10 boulons.



# PANNEAUX DOMINO

Couleurs disponibles

6005 7016 9005

Panneaux décoratifs à mailles verticales déstructurées, constitués de fils horizontaux et verticaux de Ø5 soudés.

Acier galvanisé thermolaqué.

Maille 300 mm.

**Largeur 2 m.**



**DIMENSIONS** (en mètre)

Hauteur x Largeur (en mètre)	Nombre fixations
1,200 x 2,000	3
1,500 x 2,000	3



# PANNEAUX PLIS 205

Couleurs disponibles

6005 7016 9005

Panneaux à mailles verticales 200x50, constitués de fils soudés et renforcés par nervures pliées.

Un côté du panneau présente des abouts de 25 mm formant une galerie défensive, l'autre un bord lisse. Ceci permet une pose avec abouts vers le bas pour les faibles hauteurs évitant tous risques de blessures.

## Panneau PLIS 4/4

Fils horizontaux de Ø4 et verticaux de Ø4

## Panneau PLIS 5/4

Fils horizontaux de Ø5 et verticaux de Ø4

## Panneau PLIS 5/5

Fils horizontaux de Ø5 et verticaux de Ø5

Largeurs : 2m00

Largeurs : 2m50

Largeurs : 2m50



## DIMENSIONS (en mètre)

Hauteur x Largeur (m) Fils 4/4	Hauteur x Largeur (m) Fils 5/4	Hauteur x Largeur (m) Fils 5/5 *	Nombre de plis	Nombre fixations
0,630 x 2,000	-	0,630 x 2,505	2	2
0,830 x 2,000	-	0,830 x 2,505	2	2
1,030 x 2,000	-	1,030 x 2,505	2	3
1,230 x 2,000	-	1,230 x 2,505	2	3
1,530 x 2,000	1,530 x 2,504	1,530 x 2,505	3	3
1,730 x 2,000	1,730 x 2,504	1,730 x 2,505	3	4
1,930 x 2,000	1,930 x 2,504	1,930 x 2,505	3	4

\*Autres Hauteurs sur demande





## OCCULTATION BOIS

Lattes de bois à assembler soi-même sur nos panneaux PLIS 205 par agrafage sur contre-lattes .

En pin rouge traité classe 3.

2 Largeurs:  
-2m00 (en stock)  
-2m50 (sur commande)

2 hauteurs:  
-1m53  
-1m73

### Accessoires en option

Agrafeuse  
Boîte 650 agrafes inox



VUE EXTERIEURE



## PANNEAUX BOIS

Dimensions 1,80x1,80 m.  
Lames 120x15 .  
Autoclave Classe 4.  
Assemblage par vis inox.

A utiliser avec poteaux CLOPLUS 20 ou  
CLOPLUS 40







## LAMES BOIS

Lames rainurées avec languette  
Dimensions 2,00x0,13 m.  
Epaisseur: 28 mm  
Autoclave Classe 4.  
A utiliser avec poteaux CLOPLUS 20





## BRANDE DE BRUYERE

BRANDE constituée de fagots de bruyère reliés par fils galvanisés.

Epaisseur : 3 à 4 cm

Hauteur 1m50, 1m80 et 2,00 m

Livrée en rouleaux de 3 m

A fixer par ligature sur les panneaux de cloture à l'aide d'un fil d'attache Ø1,5 mm.

(Bobine de 100 ml)

Produit saisonnier!

Sous réserve de disponibilité



VUE EXTERIEURE



## OCCULTATION COMPOSITE

3 coloris disponibles

noir gris camel

Lames en COMPOSITE plein.  
A assembler soi-même sur nos panneaux  
PLIS 205 sans aucun outil.

Largeur: 2m00 et 2m50  
2 hauteurs: 1m73 et 1m93.  
Possibilité de tressage (Voir photo ci dessous)



VUE INTERIEURE




VUE EXTERIEURE



# OCCULTATION PVC

Couleurs disponibles




Lames en PVC creux.

A assembler soi-même sur nos panneaux PLIS 205 sans aucun outil.

2 largeurs: 2m00 et 2m50.

3 hauteurs: 1m53, 1m73 et 1m93.

 Coloris Noir uniquement disponible en largeur 2m50



VUE INTERIEURE





# PORTAILS ET PORTILLONS BARREAUTES B00

Couleurs disponibles

6005 7016 9005

Portillon en acier galvanisé à chaud thermolaqué.

Réversible.

Fermeture par serrure à cylindre européen.

Barreaux 25 x 25, espacement de 110 mm.

Livré avec poteaux, vantaux, gonds et serrure.


## DIMENSIONS (en mètre)


	Largeur Entre Poteaux	Passage libre	Hauteur Hors Sol (HS)	Section Poteaux (en mm)
Portillons	1,080	1,005	1,000	60x60
	1,485	1,410	1,250	
Portails (2 vantaux)	2,935	2,785	1,500	80x80
	4,015	3,865	2,000	

Vide sous vantail de 10 cm

## Embase à cheiller

pour portillon, galvanisée à chaud  
(Prête à peindre)



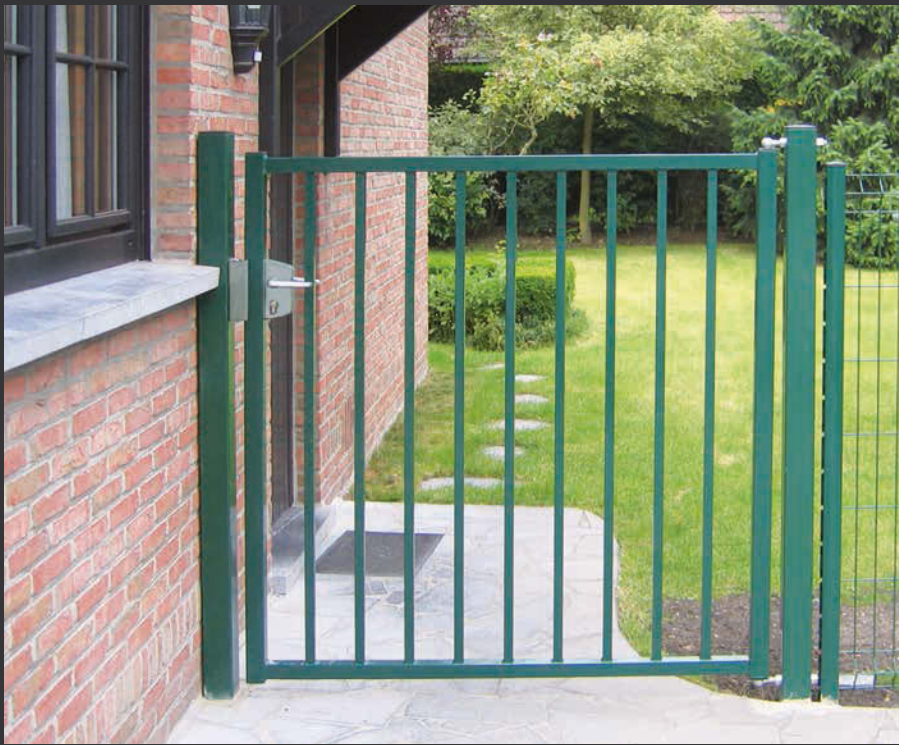

## PORTILLONS BASIC + NV

Couleurs disponibles

6005 7016

Portillon en acier galvanisé à chaud thermolaqué.

Fermeture par serrure mortaisée à cylindre européen.

Grillage maille 100 x 50 fils Ø4 mm soudé sur cadre.

Livré avec poteaux, vantaux, gonds et serrure.

### DIMENSIONS (en mètre)

Hauteur Hors-sol	Hauteur Vantaux	Longueur Poteaux
1,000	0,900	1,500
1,200	1,150	1,750
1,500	1,400	2,000
1,750	1,650	2,250
2,000	1,900	2,500

Vide sous vantail de 10 cm



# PORTILLONS BPLIS

Couleurs disponibles

6005 7016 9005

Portillon constitué d'un panneau en fils Ø5 en acier soudé sur les montants.

Ensemble électrozingué et thermolaqué  
Fermeture par serrure encastrée à cylindre européen.

Livré avec poteaux, vantaux, gonds et serrure.  
Occultation possible.

## DIMENSIONS (en mètre)


Hauteur Hors-sol	Hauteur Panneau	Longueur Poteaux	Nb plis
1,10	1,03	1,50	2
1,30	1,23	1,75	
1,50	1,43	2,00	
1,60	1,53	2,10	3
1,80	1,73	2,25	
2,00	1,93	2,50	

Vide sous vantail de 7 cm



## Embase à cheviller pour portillon Bplis

pour portillon, galvanisée à chaud  
(Prête à peindre)



OCCULTATION POSSIBLE!!

# PORTAILS - PORTILLONS - GRILLES ALEACLO

Couleurs disponibles

7016 9005

**SUR COMMANDE**

**Grilles** en alliage d'aluminium.

Assemblées par soudage de manière aléatoire

Reprise sur poteaux alu à sceller livrés avec fixations permettant de réaliser des angles.

**DIMENSIONS** (en mètre)

Hauteur x Largeur (en mètre)	Hauteur Hors Sol (en mètre)	Section lisses (en mm)	Barreaux (en mm)
1,450 x 1,962	1,520	40x40	25x18
1,700 x 1,962	1,770		

**Portails et Portillons battants** en alliage d'aluminium.

Assemblage par soudage avec double traverse basse.

Verrou de pied inox

Serrure encastrée (béquille et gache noires).

Livré avec poteaux.

**Portillon** Réversible

**DIMENSIONS** (en mètre)

	Largeur Entre Poteaux	Passage libre	Hauteur Hors Sol (HS)	Section Poteaux (en mm)
Portillons	1,00	0,805	1,52	60x60
Portails	3,00	2,850	1,77	80x80
(2 vantaux)	4,00	3,850		

Vide sous vantail de 7 cm

**Portails coulissants** en alliage d'aluminium. (comprend le vantail, le poteau de guidage, le poteau de réception et le poteau de reprise cloture, le kit ferrure-serrure, le rail à cheviller et et le kit ancrage poteau (4 tiges filetées + Visserie)

Assemblage par soudage sur traverse basse.

Serrure encastrée (béquille et gache noires).

Largeur: 4m00

2 hauteurs: 1m50 et 1m75.

Pose entre pilastres possible.



**PORTAIL BATTANT**



**PORTILLON**



**PORTAIL COULISSANT**



# CLOTURES ALUMINIUM

**Lames** en alliage d'aluminium, hauteur: 150 mm, épaisseur: 25 mm

Entre-axe maximum : 1,50 m


Poteau 74 x57 mm rainuré sur 3 faces (closesoirs inclus), longueur 2,30 m\*

**\*Possibilité de poteaux à longueur sur commande**


Embout aluminium à recouvrement laqué.

**L'utilisation de ciment à prise rapide pour le scellement est INTERDITE.**


Hauteur Clôture Hors-sol (mm)	Nbre de lames	Poteaux
490	3	<b>A sceller</b>
640	4	
790	5	
940	6	<b>A sceller ou sur sabot</b>
1090	7	
1240	8	(fournie avec vis de fixation au poteau)
1390	9	
1540	10	<b>A sceller</b>
1690	11	
1840	12	

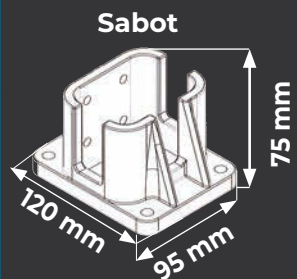

**Poteau Lg: 2m30**

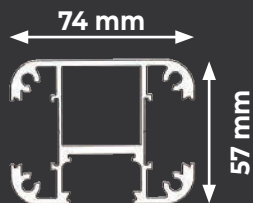

**Embout**







## BATTANTS, COULISSANTS, MANUELS OU MOTORISES

En alliage d'aluminium

Accessoires inclus:

Gonds multi-positions réglables.

Sabot central en polyamide et arrêtoirs pour les portails.

Serrure encastrée, poignée, 3 clés.

Options:

Portillons: Poteaux 100x100

Portails: Poteaux 180x180

Motorisation possible

**FABRICATION SUR MESURE**



Exemples de modèles disponibles en portillons et portails battants ou coulissants , de nombreux autres modèles sont réalisables!

Lames ajourées verticales



Lames horizontales + Lames ajourées



Lames horizontales + Tôles




Lames larges + Jonc Alu



Lames horizontales



Lames verticales

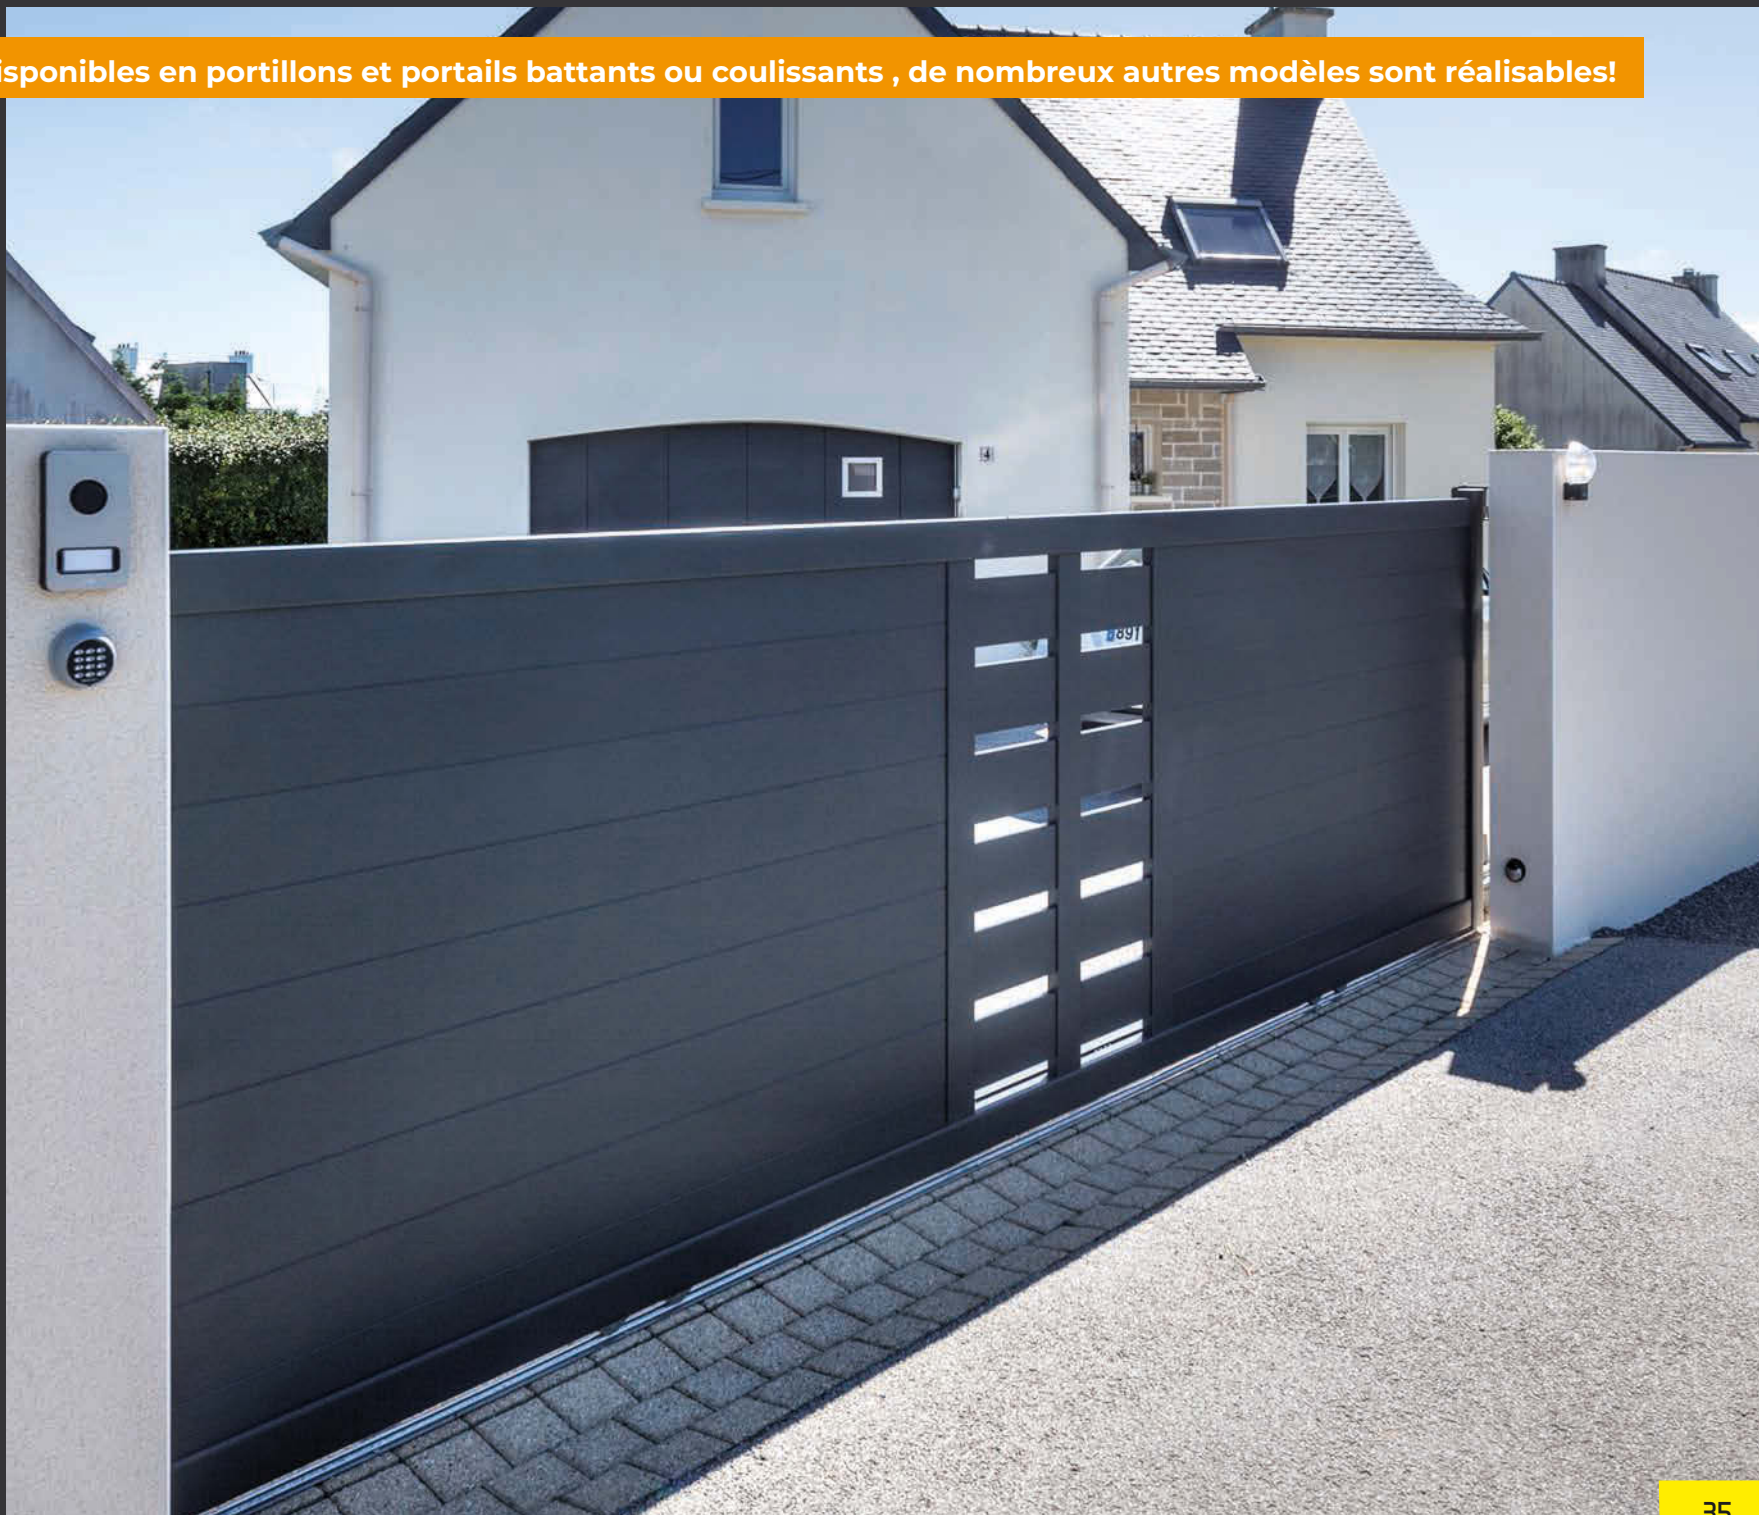

- **DEVIS & CONSEIL**
- **LIVRAISON A DOMICILE**  
avec des moyens adaptés ( camion avec chariot embarqué)

## RETRAIT AU DEPOT

Lors du retrait des commandes, nous vous aidons au chargement pour un retour à domicile avec sérénité , en toute sécurité !



### Site e-commerce :

[www.cloturenligne.com](http://www.cloturenligne.com)

### Adresse :

Cloturenligne  
21 , route nationale  
59152 TRESSIN

### Téléphone conseiller :


03 20 64 08 96

### Horaires :

Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00  
Le samedi de 9h00 à 12h00

**Du 15 Novembre au 15 Février :**

Fermé le Samedi

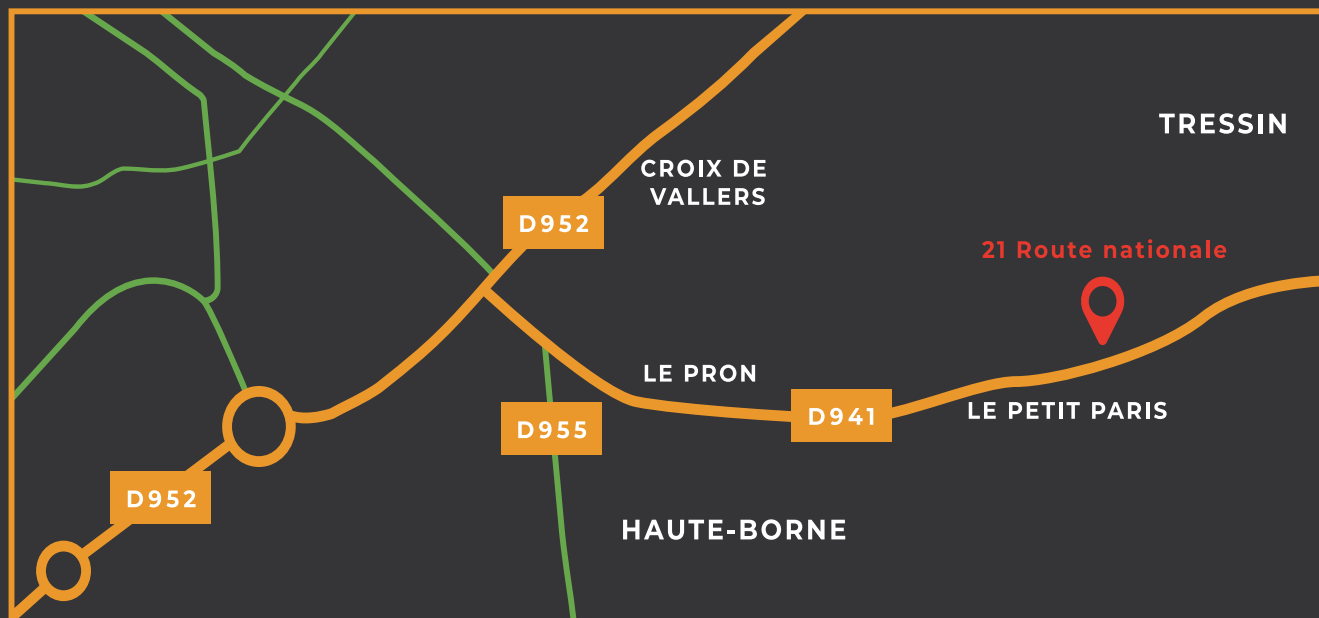

SUIVEZ NOUS SUR  
LES **RÉSEAUX SOCIAUX**

 @cloturenligne

