



## Portillon **MORIS**



### DESCRIPTION

Montants 50x50 et traverses 40x20 en acier galvanisé assemblés par soudure.  
 Garnissage panneau en acier galvanisé Plis 5/5.

Poteaux 60x60 en acier galvanisé.

Pivot M16 en acier galvanisé avec chapes thermolaquées noires. Ouverture jusqu'à 180°.

**Serrure à crochet** et gâche encastrées en inox qui assurent une protection anti-écartement.

Faible espace entre poteaux et vantail (15 mm) qui évite les jours importants en cas d'occultation.

Livré en ouverture intérieure. Ouverture extérieure possible par inversion du poteau et des pivots.

**Occultation possible.**


**Livré prêt à poser.**

### DIMENSIONS

| Hauteur Hors-sol | Hauteur Panneau | Longueur Poteaux | Nb plis |
|------------------|-----------------|------------------|---------|
| 1,10             | 1,03            | 1,50             | 2       |
| 1,30             | 1,23            | 1,75             |         |
| 1,60             | 1,53            | 2,10             | 3       |
| 1,80             | 1,73            | 2,25             |         |
| 2,00             | 1,93            | 2,50             |         |

Vide sous lisse 50 mm

EP = Entre Poteaux = 1085 mm  
 Passage Libre = 1030 mm

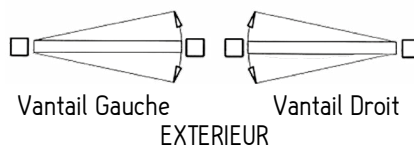

### ACCESSOIRES



#### Kit Platine à boulonner.

Attention nécessite de couper et de percer les poteaux.

Coloris noir texturé uniquement.

Fournie avec boulons  
 Chevilles non fournies

### TRAITEMENT ANTI-CORROSION

Thermolaquage par poudre polyester à haute adhérence  **finition texturée**  (épaisseur mini 80 Microns) sur galva suivant EN 10142.

### COLORIS

Coloris **texturés** standards



autres sur demande

